
RD595

LA DALLE LED PERSONNALISABLE

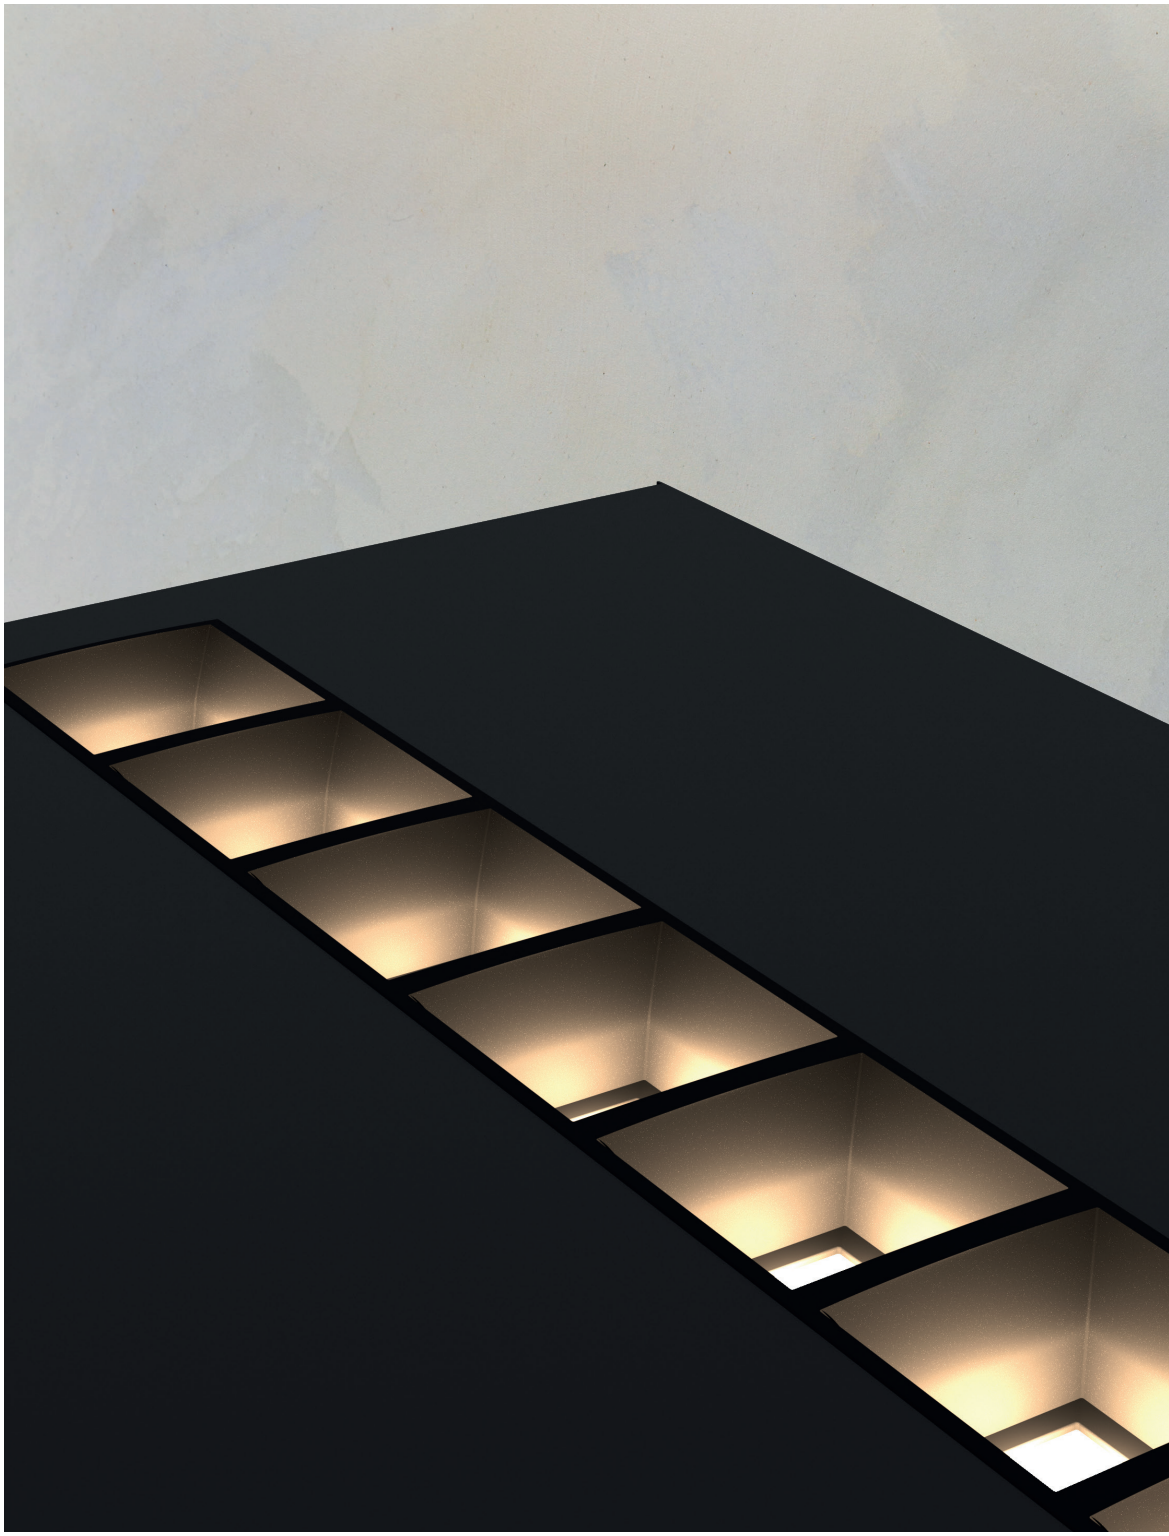

RADIAN

LA LUMIÈRE PERTINENTE

RADIAN FAÇONNE UNE LUMIÈRE DURABLE ET INTELLIGENTE

Nous fabriquons depuis 40 ans près de Nantes, des luminaires professionnels durables et intelligents, alliant technicité et efficacité énergétique, bien-être utilisateur et respect de l'environnement.

Nous priorisons nos achats de matières premières au plus proche de notre usine, pour des luminaires conçus et assemblés en France.

Notre savoir-faire et notre agilité permettent de façonner une lumière pertinente qui transforme chaque espace de travail en un lieu de bien-être.

CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

Le RD595 est un luminaire tertiaire performant et polyvalent, offrant un éclairage homogène, un confort visuel maîtrisé et une LED remplaçable. Facile à intégrer et disponible avec plusieurs modes de pilotage, il est conçu et assemblé en France, avec une longue durée de vie et une garantie 5 ans.

RD595,LE PANEL PERSONNALISABLE CONÇU ET ASSEMBLÉ EN FRANCE

RD595 : UN LUMINAIRE POLYVALENT

Ses performances et son confort visuel en font une solution idéale pour l'éclairage des bureaux, espaces de vente, showrooms, agences bancaires, salles de réunion ou encore établissements d'enseignement.

CONFORT VISUEL MAÎTRISÉ

Grâce à son architecture optique avancée, RD595 assure un confort visuel optimal parfaitement adapté aux environnements de travail exigeants. Il répond aux recommandations de l'éclairage des bureaux, salles de réunion et espaces d'accueil.

FORMATS ET INTÉGRATION DANS LES PLAFONDS

Disponible au format 595 x 595 mm (pour plafonds 600 x 600 mm), il s'intègre parfaitement dans les faux plafonds modulaires. Une version saillie est également possible grâce à un cadre accessoire, offrant une grande flexibilité d'installation.

UGR < 16

IP40

Garantie 5 ans

> 100 000h

Durée de vie

100 % réparable


Recouvrable

CONFIGUREZ VOTRE DALLE LED RD595 EN 4 ÉTAPES :

1

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE DALLE


- 4 couleurs standards : Blanc, Noir, Gris clair, Gris foncé
- Couleur personnalisable à l'infini sur demande

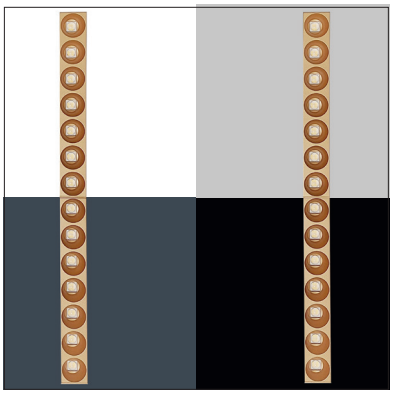

2

SÉLECTIONNEZ LA COULEUR DE VOTRE OPTIQUE


- 3 optiques standards : Blanc, Noir, Or
- Couleur d'optique personnalisable sur demande

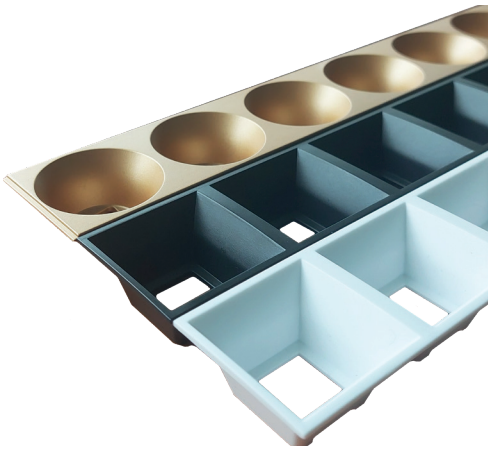

3

CHOISISSEZ VOTRE AMBIANCE

3000K pour une ambiance chaleureuse ou 4000K pour une lumière plus neutre.
Pour encore plus de flexibilité, optez pour notre solution en blanc dynamique.
Pour une restitution encore plus fidèle des couleurs, notre dalle est également disponible sur demande en IRC 90.

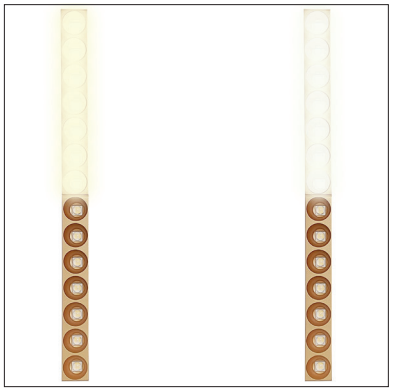

4

SÉLECTIONNEZ VOTRE PILOTAGE

- On/Off : allume ou éteint le luminaire directement, sans variation ni réglage.
- DALI / PUSH DIM : avec Dali pour gradation, scénarios et pilotage GTB, avec PushDim pour commande et gradation individuelle via Bouton poussoir
- DPML : détection de présence et maintien automatique du niveau de luminosité.



ENCASTRÉ PANEL BLANC RD595
RÉFLECTEURS BLANCS

- Exprimez votre créativité
- Personnalisez vos projets
- Créez votre panel unique

Conçu et assemblé en France

Commutable ON/OFF

Référence	IRC	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)
1453.003.040.02.110	80	4000	19,5	3046	156
1454.003.040.02.110	80	4000	26,0	4025	155
1453.003.030.02.110	80	3000	19,5	2922	150
1454.003.030.02.110	80	3000	26,0	3881	149

Avec gradation DALI2 / TouchDim

Référence	IRC	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)
1453.500.040.02.110	80	4000	19,5	3046	156
1454.500.040.02.110	80	4000	26,0	4025	155
1453.500.030.02.110	80	3000	19,5	2922	150
1454.500.030.02.110	80	3000	26,0	3881	149
1455.500.080.02.110	80	TW (2700K-6500K)	28,0	4055	145

Avec détecteur de présence et maintien de luminosité (DPML) adressable pour intégration dans GTB / GTC (Décret BACS)

Référence	IRC	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)
1453.500.042.02.110	80	4000	19,5	3046	156
1454.500.042.02.110	80	4000	26,0	4025	155
1453.500.032.02.110	80	3000	19,5	2922	150
1454.500.032.02.110	80	3000	26,0	3881	149
1455.500.081.02.110	80	TW (2700K-6500K)	28,0	4055	145

Avec détecteur de présence et maintien de luminosité (DPML) - Standalone

Référence	IRC	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)
1454.516.041.02.110	80	4000	26,0	4025	155
1454.516.031.02.110	80	3000	26,0	3881	149

Produit esclave à câbler avec un produit DPML Standalone (Max 9 esclaves pour 1 maître standalone)

Référence	IRC	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)
1454.516.040.02.110	80	4000	26,0	4025	155
1454.516.030.02.110	80	3000	26,0	3881	149

RADIAN

Usine :
6 rue Nungesser et Coli
44860 Saint-Aignan-Grandlieu
France

Contact :
+33 (0)2.40.32.64.24
adv@radian.fr
www.radian.fr

Suivez-nous sur LinkedIn

Crédit photo : ©Radian