
Lampadaire déporté simple sur presse Ludic Touch dissocié
DSP.680



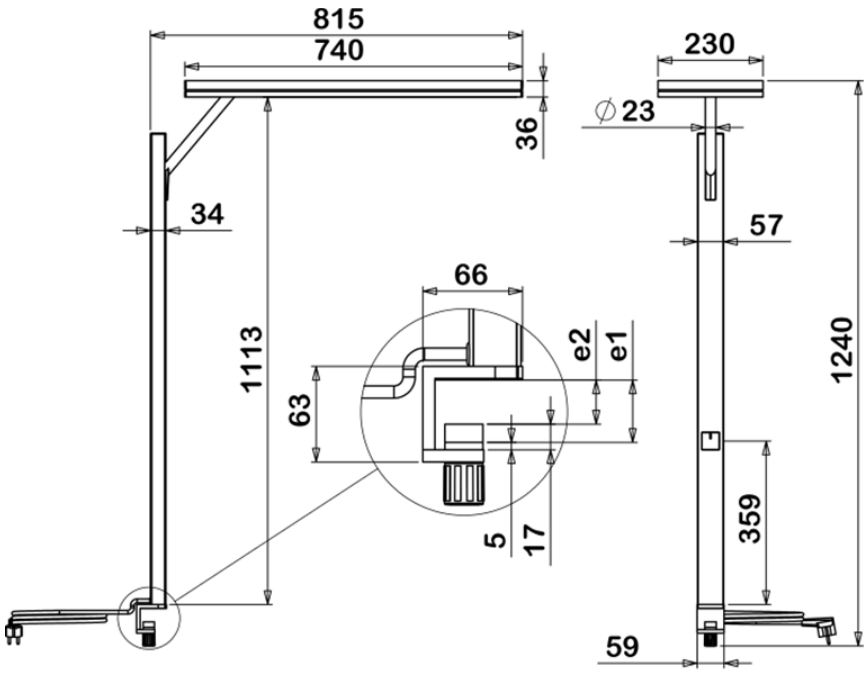

e1 ouverture maxi = 41
e2 ouverture maxi = 29
e1 = écart pour plateau épaisseur > 20 et < 40
e2 = écart pour plateau épaisseur > 10 et < 28

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Sur prise, cordon d'alimentation amovible

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	lampadaire
Type de montage	sur presse
Hauteur totale	1165 mm
Largeur totale	230 mm
Longueur totale	820 mm
Poids	10,0 kg
Dimensions du socle	**— Gamme.dimensionsSocle vide**
Enrouleur de câble	Non
Rotation de la tête	+/- 90°
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	650 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Lampadaire déporté simple sur presse Ludic Touch dissocié DSP.680

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles


LAMPADAIRE DÉPORTÉ — Ludic Touch dissocié

IRC	CCT (K)	Flux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	UGR*	Capteur DPML	Facteur de Pui.	THD (%)	9003 SATINE	9005 SATINE
80	3000	8814	14,7 + 48,2	140	<11	Non	0,93	6,41	DSP.680.504.**001**.01.38	DSP.680.504.**001**.01.05
	3000	8814		140		Oui			DSP.680.504.**011**.01.38	DSP.680.504.**011**.01.05
	4000	9414		150		Non			DSP.680.504.**000**.01.38	DSP.680.504.**000**.01.05
	4000	9414		150		Oui			DSP.680.504.**010**.01.38	DSP.680.504.**010**.01.05

Codes articles composés : *référence courte . pilotage . **code option** . colisage . couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Lampadaire déporté simple sur presse Ludic Touch dissocié DSP.680

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

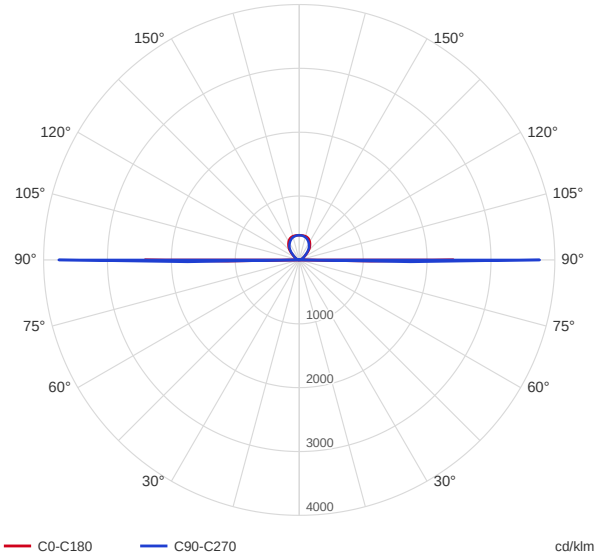

Ludic Touch dissocié — répartition : 0,18C+0,82T

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Bluetooth Casambi
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Flux lumineux ajusté en usine selon le besoin du projet

Texte pour CCTP

Luminaire LED, lampadaire déporté simple sur presse, éclairage direct et indirect commandés séparément, RADIAN Ludic Touch.
Répartition du flux lumineux : 18 % direct, 82 % indirect.
Dimensions : hauteur 1 165 mm, longueur 820 mm, largeur 230 mm.
Matériaux : mât et tête en aluminium extrudé, diffusant en PMMA.
Tête orientable ±90°.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 8 814 à 9 414 lm, puissance 62,9 W, efficacité du luminaire jusqu'à 150 lm/W.
IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, UGR < 11, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, branchement sur prise.
Facteur de puissance ≥ 0,93, taux de distorsion harmonique ≤ 7 %.
Masse 10 kg.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Lampadaire déporté simple sur presse Ludic Touch dissocié DSP.680

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.