

Encastré Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1079, 1080, 1081, 1082

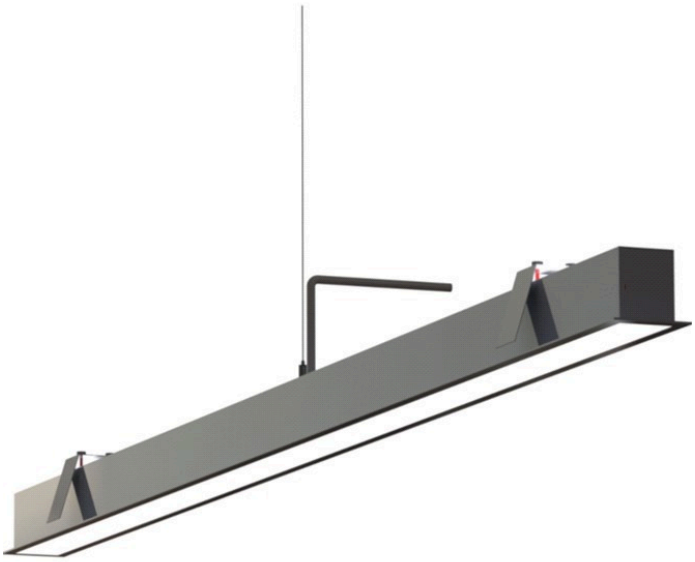

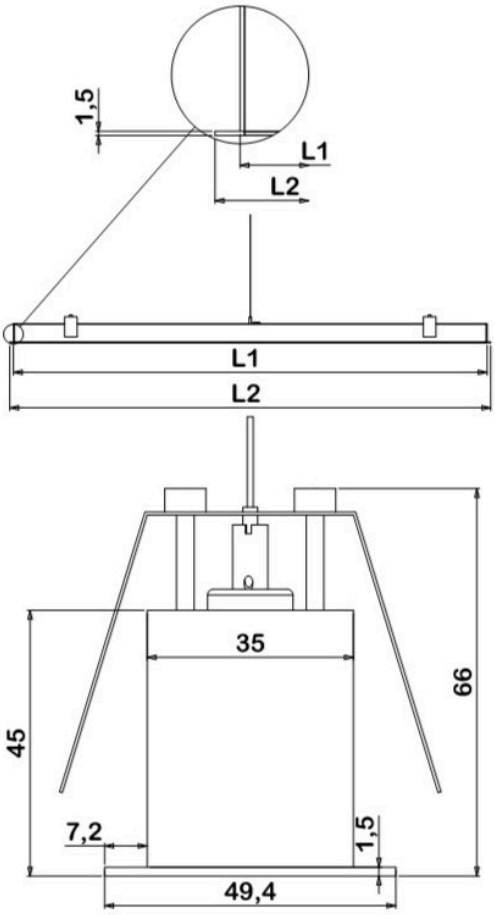

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans produit (repiquage possible)

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	encastre
Type de montage	pour plafond non démontable
Longueur	Cf. tableaux « données techniques et codes articles » (p. 2)
Largeur	49,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Poids	1 kg/mètre
Débord collerette	10,0 mm
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	850 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Encastré Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1079, 1080, 1081, 1082

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles


ENCASTRÉ RUNLINE — —

L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	—	Central	3000	12,1	1101	91	9,71	0,72	1079.500.**104**.02.38
	1124	1132	Début de ligne	3000		1101	91			1079.500.**103**.02.38
	1124	1132	Fin de ligne	3000		1101	91			1079.500.**105**.02.38
	—	—	Central	4000		1176	97			1079.500.**101**.02.38
	1124	1132	Début de ligne	4000		1176	97			1079.500.**100**.02.38
	1124	1132	Fin de ligne	4000		1176	97			1079.500.**102**.02.38
1682	—	—	Central	3000	17,1	1651	97	7,84	0,83	1080.500.**104**.02.38
	1684	1692	Début de ligne	3000		1651	97			1080.500.**103**.02.38
	1684	1692	Fin de ligne	3000		1651	97			1080.500.**105**.02.38
	—	—	Central	4000		1764	103			1080.500.**101**.02.38
	1684	1692	Début de ligne	4000		1764	103			1080.500.**100**.02.38
	1684	1692	Fin de ligne	4000		1764	103			1080.500.**102**.02.38
2242	—	—	Central	3000	22,3	2202	99	6,88	0,89	1081.500.**104**.02.38
	2244	2252	Début de ligne	3000		2202	99			1081.500.**103**.02.38
	2244	2252	Fin de ligne	3000		2202	99			1081.500.**105**.02.38
	—	—	Central	4000		2352	105			1081.500.**101**.02.38
	2244	2252	Début de ligne	4000		2352	105			1081.500.**100**.02.38
	2244	2252	Fin de ligne	4000		2352	105			1081.500.**102**.02.38
2802	—	—	Central	3000	27,5	2752	100	6,09	0,92	1082.500.**104**.02.38
	2804	2812	Début de ligne	3000		2752	100			1082.500.**103**.02.38
	2804	2812	Fin de ligne	3000		2752	100			1082.500.**105**.02.38
	—	—	Central	4000		2940	107			1082.500.**101**.02.38
	2804	2812	Début de ligne	4000		2940	107			1082.500.**100**.02.38
	2804	2812	Fin de ligne	4000		2940	107			1082.500.**102**.02.38

Codes articles composés : *référence courte . pilotage . **code option** . colisage . couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Encastré Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1079, 1080, 1081, 1082

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

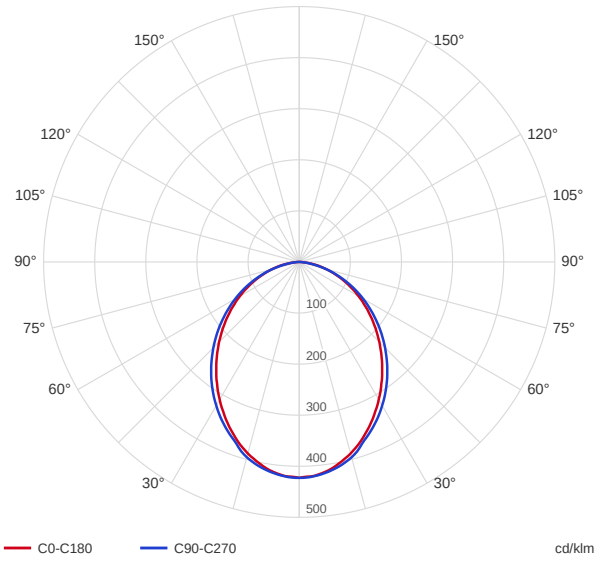

— — répartition : 1D

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Bluetooth Casambi
- Possibilité d'angle à droite

Texte pour CCTP

Luminaire LED, encastré pour plafond non démontable, éclairage direct, RADIAN Runline.
Section du corps 49 × 45 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé avec ailettes, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1125, 1685, 2245 et 2805 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 1 101 à 2 940 lm, puissance de 12,1 à 27,5 W, efficacité du luminaire jusqu'à 107 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, raccordement dans le luminaire, repiquage possible.
Taux de distorsion harmonique ≤ 10 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Encastré Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1079, 1080, 1081, 1082

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.