
Suspension Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1049, 1050, 1051, 1052



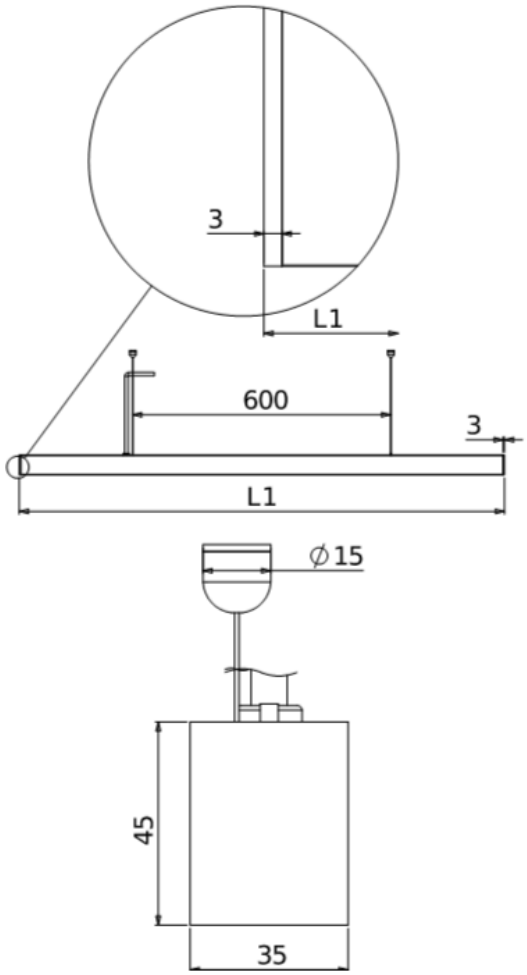

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans boîte de dérivation (non fournie)

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	suspension
Type de montage	pour plafond non démontable
Longueur	Cf. tableaux « données techniques et codes articles » (p. 2)
Largeur	35,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Poids	1 kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	850 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Suspension Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1049, 1050, 1051, 1052

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles


SUSPENSION RUNLINE — —

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Eclairement	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	direct	12,1	1101	91	9,71	0,72	1049.500.**104**.02.38
	1125	Début de ligne	3000			1101	91			1049.500.**103**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000			1101	91			1049.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			1176	97			1049.500.**101**.02.38
	1125	Début de ligne	4000			1176	97			1049.500.**100**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000			1176	97			1049.500.**102**.02.38
1682	—	Central	3000	direct	17,1	1651	97	7,84	0,83	1050.500.**104**.02.38
	1685	Début de ligne	3000			1651	97			1050.500.**103**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000			1651	97			1050.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			1764	103			1050.500.**101**.02.38
	1685	Début de ligne	4000			1764	103			1050.500.**100**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000			1764	103			1050.500.**102**.02.38
2242	—	Central	3000	direct	22,3	2202	99	6,88	0,89	1051.500.**104**.02.38
	2245	Début de ligne	3000			2202	99			1051.500.**103**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000			2202	99			1051.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			2352	105			1051.500.**101**.02.38
	2245	Début de ligne	4000			2352	105			1051.500.**100**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000			2352	105			1051.500.**102**.02.38
2802	—	Central	3000	direct	27,5	2752	100	6,09	0,92	1052.500.**104**.02.38
	2805	Début de ligne	3000			2752	100			1052.500.**103**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000			2752	100			1052.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			2940	107			1052.500.**101**.02.38
	2805	Début de ligne	4000			2940	107			1052.500.**100**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000			2940	107			1052.500.**102**.02.38

Codes articles composés : *référence courte . pilotage . **code option** . colisage . couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Suspension Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1049, 1050, 1051, 1052

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

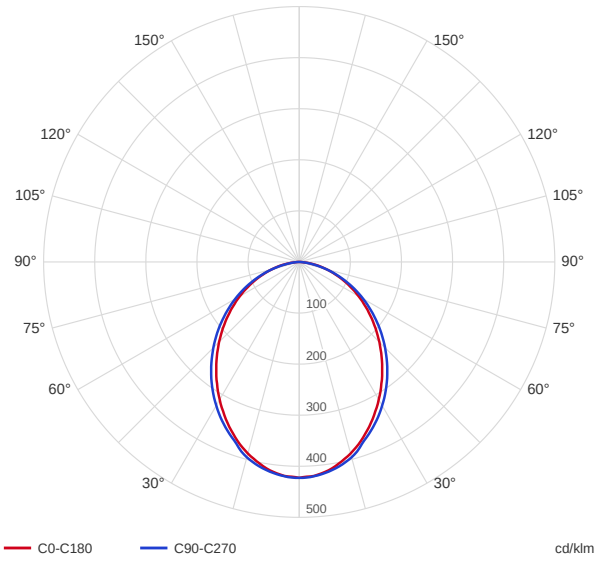

— — répartition : 1D

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Bluetooth Casambi
- Possibilité d'angle à droite

Texte pour CCTP

Luminaire LED, suspension pour plafond non démontable, éclairage direct, RADIAN Runline.
Section du corps 35 × 45 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1128, 1688, 2248 et 2808 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 1 101 à 2 940 lm, puissance de 12,1 à 27,5 W, efficacité du luminaire jusqu'à 107 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, dans boîte de dérivation (non fournie).
Taux de distorsion harmonique ≤ 10 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Suspension Runline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
1049, 1050, 1051, 1052

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.