
Suspension Spaceline pour plafond démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules en ligne
126, 127, 128, 1305, 136



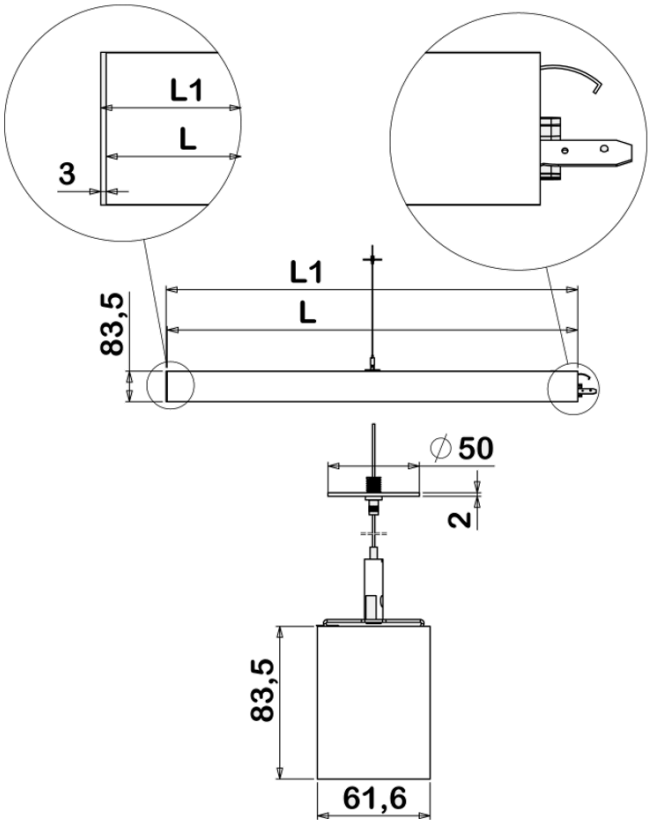

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP20
Type de raccordement	Sur un cordon d'alimentation lg 2m

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	suspension
Type de montage	pour plafond démontable
Longueur	Cf. tableaux « données techniques et codes articles » (p. 2)
Largeur	61,6 mm
Hauteur	83,5 mm
Poids	3 kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	850 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Suspension Spaceline pour plafond démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules en ligne
126, 127, 128, 1305, 136

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles

SUSPENSION SPACELINE — Spaceline opalisé

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Répartition	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	14,7 + 14,8	3422	116	0,47D+0,53T	8,50	0,79	1305.500.**104**.02.38
	1125	Début de ligne	3000		3422	116				1305.500.**103**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000		3422	116				1305.500.**105**.02.38
	—	Central	4000		3655	124				1305.500.**101**.02.38
	1125	Début de ligne	4000		3655	124				1305.500.**100**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000		3655	124				1305.500.**102**.02.38
1402	—	Central	3000	17,8 + 19,1	4430	120	0,45D+0,55T	7,52	0,85	126.500.**104**.02.38
	1405	Début de ligne	3000		4430	120				126.500.**103**.02.38
	1405	Fin de ligne	3000		4430	120				126.500.**105**.02.38
	—	Central	4000		4731	128				126.500.**101**.02.38
	1405	Début de ligne	4000		4731	128				126.500.**100**.02.38
	1405	Fin de ligne	4000		4731	128				126.500.**102**.02.38
1682	—	Central	3000	21,1 + 19,1	4828	120	0,50D+0,50T	7,24	0,87	136.500.**104**.02.38
	1685	Début de ligne	3000		4828	120				136.500.**103**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000		4828	120				136.500.**105**.02.38
	—	Central	4000		5156	128				136.500.**101**.02.38
	1685	Début de ligne	4000		5156	128				136.500.**100**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000		5156	128				136.500.**102**.02.38
2242	—	Central	3000	27,6 + 27,9	6844	123	0,47D+0,53T	6,04	0,92	127.500.**104**.02.38
	2245	Début de ligne	3000		6844	123				127.500.**103**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000		6844	123				127.500.**105**.02.38
	—	Central	4000		7309	132				127.500.**101**.02.38
	2245	Début de ligne	4000		7309	132				127.500.**100**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000		7309	132				127.500.**102**.02.38
2802	—	Central	3000	34,2 + 36,7	8859	125	0,45D+0,55T	4,84	0,94	128.500.**104**.02.38
	2805	Début de ligne	3000		8859	125				128.500.**103**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000		8859	125				128.500.**105**.02.38
	—	Central	4000		9462	133				128.500.**101**.02.38
	2805	Début de ligne	4000		9462	133				128.500.**100**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000		9462	133				128.500.**102**.02.38

Suspension Spaceline pour plafond démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules en ligne
126, 127, 128, 1305, 136


SUSPENSION SPACELINE — Spaceline prismatique opalisé

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Répartition	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	14,7 + 14,8	3347	113	0,45C+0,55T	8,50	0,79	1305.500.**159**.02.38
	1125	Début de ligne	3000		3347	113				1305.500.**158**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000		3347	113				1305.500.**160**.02.38
	—	Central	4000		3575	121				1305.500.**156**.02.38
	1125	Début de ligne	4000		3575	121				1305.500.**155**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000		3575	121				1305.500.**157**.02.38
1402	—	Central	3000	17,8 + 19,1	4336	118	0,44C+0,56T	7,52	0,85	126.500.**159**.02.38
	1405	Début de ligne	3000		4336	118				126.500.**158**.02.38
	1405	Fin de ligne	3000		4336	118				126.500.**160**.02.38
	—	Central	4000		4631	126				126.500.**156**.02.38
	1405	Début de ligne	4000		4631	126				126.500.**155**.02.38
	1405	Fin de ligne	4000		4631	126				126.500.**157**.02.38
1682	—	Central	3000	21,1 + 19,1	4716	117	0,48C+0,52T	7,24	0,87	136.500.**159**.02.38
	1685	Début de ligne	3000		4716	117				136.500.**158**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000		4716	117				136.500.**160**.02.38
	—	Central	4000		5037	125				136.500.**156**.02.38
	1685	Début de ligne	4000		5037	125				136.500.**155**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000		5037	125				136.500.**157**.02.38
2242	—	Central	3000	27,6 + 27,9	6694	121	0,45C+0,55T	6,04	0,92	127.500.**159**.02.38
	2245	Début de ligne	3000		6694	121				127.500.**158**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000		6694	121				127.500.**160**.02.38
	—	Central	4000		7150	129				127.500.**156**.02.38
	2245	Début de ligne	4000		7150	129				127.500.**155**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000		7150	129				127.500.**157**.02.38
2802	—	Central	3000	34,2 + 36,7	8673	122	0,44C+0,56T	4,84	0,94	128.500.**159**.02.38
	2805	Début de ligne	3000		8673	122				128.500.**158**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000		8673	122				128.500.**160**.02.38
	—	Central	4000		9262	131				128.500.**156**.02.38
	2805	Début de ligne	4000		9262	131				128.500.**155**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000		9262	131				128.500.**157**.02.38


Codes articles composés : *référence courte* . *pilotage* . ***code option*** . *colisage* . *couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Suspension Spaceline pour plafond démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules en ligne
126, 127, 128, 1305, 136

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

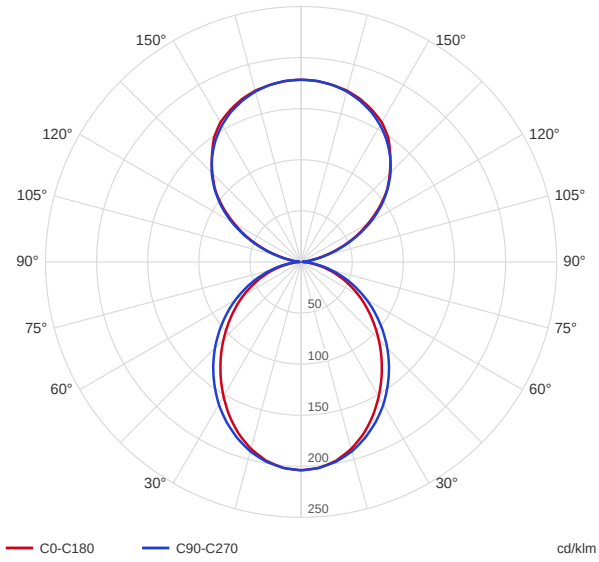

Spaceline opalisé — répartition : 127, 1305 : 0,47D+0,53T · 126, 128 : 0,45D+0,55T · 136 : 0,50D+0,50T

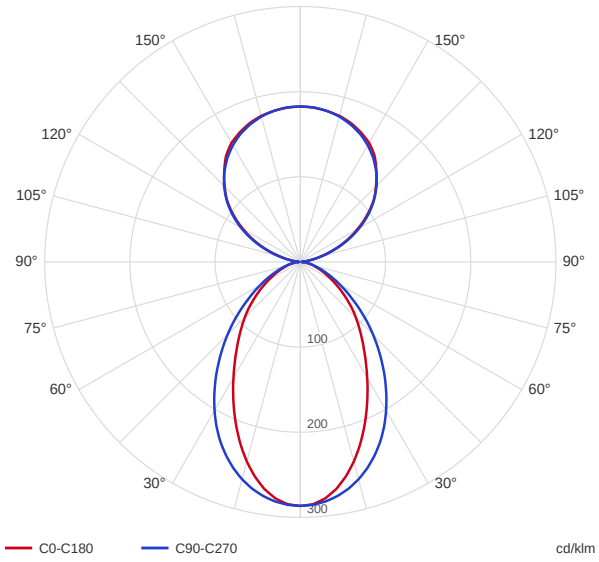

Spaceline prismatique opalisé — répartition : 127, 1305 : 0,45C+0,55T · 126, 128 : 0,44C+0,56T · 136 : 0,48C+0,52T

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - adressable DALI2 - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Bluetooth Casambi
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Flux lumineux ajusté en usine selon le besoin du projet

Texte pour CCTP

Luminaire LED, suspension pour plafond démontable, éclairage direct et indirect, RADIAN Spaceline.
Répartition du flux lumineux : 44 à 50 % direct, 50 à 56 % indirect.
Section du corps 61,6 × 83,5 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1128, 1408, 1688, 2248 et 2808 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Diffuseur opalisant ou diffuseur microprismatique avec film opalisant.
Flux de 3 347 à 9 462 lm, puissance de 29,5 à 70,9 W, efficacité du luminaire jusqu'à 133 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, cordon d'alimentation de 2 m.
Taux de distorsion harmonique ≤ 9 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Suspension Spaceline pour plafond démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules en ligne
126, 127, 128, 1305, 136

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.