
Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
123, 124, 125, 134, 135



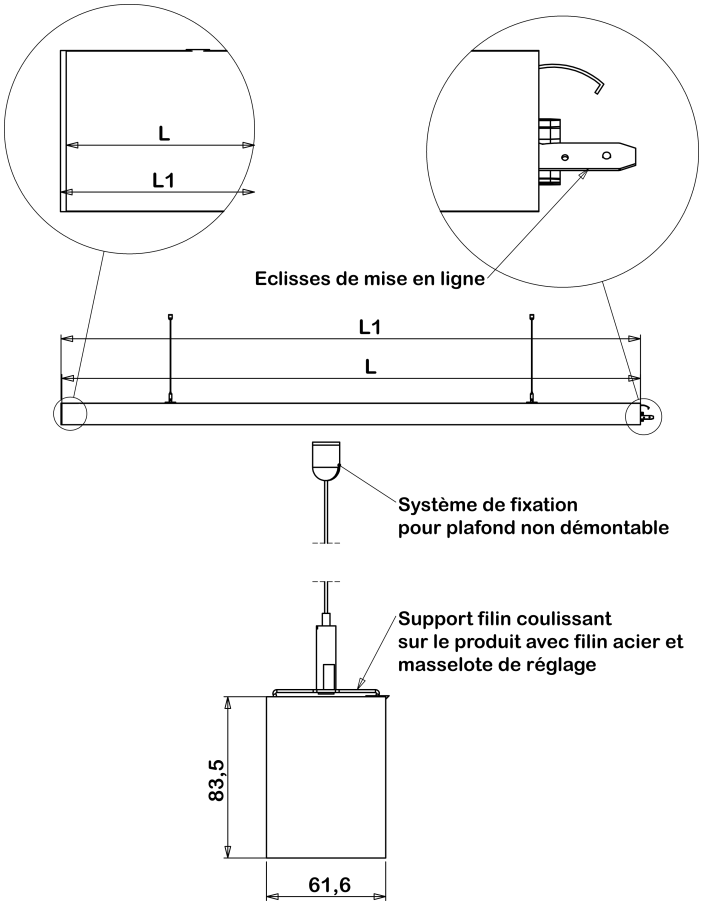

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP20
Type de raccordement	Sur un cordon d'alimentation lg 2m

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	suspension
Type de montage	pour plafond non démontable
Longueur	Cf. tableaux « données techniques et codes articles » (p. 2)
Largeur	61,6 mm
Hauteur	83,5 mm
Poids	3 kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	850 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
123, 124, 125, 134, 135

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles

SUSPENSION SPACELINE — Spaceline opalisé

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Eclairement	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	direct	14,7	1594	108	8,51	0,79	123.500.**104**.02.38
	1125	Début de ligne	3000			1594	108			123.500.**103**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000			1594	108			123.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			1702	116			123.500.**101**.02.38
	1125	Début de ligne	4000			1702	116			123.500.**100**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000			1702	116			123.500.**102**.02.38
1402	—	Central	3000	direct	17,8	1992	112	7,64	0,84	124.500.**104**.02.38
	1405	Début de ligne	3000			1992	112			124.500.**103**.02.38
	1405	Fin de ligne	3000			1992	112			124.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			2127	120			124.500.**101**.02.38
	1405	Début de ligne	4000			2127	120			124.500.**100**.02.38
	1405	Fin de ligne	4000			2127	120			124.500.**102**.02.38
1682	—	Central	3000	direct	21,1	2390	113	7,07	0,88	125.500.**104**.02.38
	1685	Début de ligne	3000			2390	113			125.500.**103**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000			2390	113			125.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			2553	121			125.500.**101**.02.38
	1685	Début de ligne	4000			2553	121			125.500.**100**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000			2553	121			125.500.**102**.02.38
2242	—	Central	3000	direct	27,6	3187	115	6,06	0,92	134.500.**104**.02.38
	2245	Début de ligne	3000			3187	115			134.500.**103**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000			3187	115			134.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			3404	123			134.500.**101**.02.38
	2245	Début de ligne	4000			3404	123			134.500.**100**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000			3404	123			134.500.**102**.02.38
2802	—	Central	3000	direct	34,2	3984	116	4,95	0,94	135.500.**104**.02.38
	2805	Début de ligne	3000			3984	116			135.500.**103**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000			3984	116			135.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			4255	124			135.500.**101**.02.38
	2805	Début de ligne	4000			4255	124			135.500.**100**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000			4255	124			135.500.**102**.02.38

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
123, 124, 125, 134, 135


SUSPENSION SPACELINE — Spaceline prismatique opalisé

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Eclairement	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	direct	14,7	1519	103	8,51	0,79	123.500.**159**.02.38
	1125	Début de ligne	3000			1519	103			123.500.**158**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000			1519	103			123.500.**160**.02.38
	—	Central	4000			1622	110			123.500.**156**.02.38
	1125	Début de ligne	4000			1622	110			123.500.**155**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000			1622	110			123.500.**157**.02.38
1402	—	Central	3000	direct	17,8	1899	107	7,64	0,84	124.500.**159**.02.38
	1405	Début de ligne	3000			1899	107			124.500.**158**.02.38
	1405	Fin de ligne	3000			1899	107			124.500.**160**.02.38
	—	Central	4000			2028	114			124.500.**156**.02.38
	1405	Début de ligne	4000			2028	114			124.500.**155**.02.38
	1405	Fin de ligne	4000			2028	114			124.500.**157**.02.38
1682	—	Central	3000	direct	21,1	2278	108	7,07	0,88	125.500.**159**.02.38
	1685	Début de ligne	3000			2278	108			125.500.**158**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000			2278	108			125.500.**160**.02.38
	—	Central	4000			2433	115			125.500.**156**.02.38
	1685	Début de ligne	4000			2433	115			125.500.**155**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000			2433	115			125.500.**157**.02.38
2242	—	Central	3000	direct	27,6	3038	110	6,06	0,92	134.500.**159**.02.38
	2245	Début de ligne	3000			3038	110			134.500.**158**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000			3038	110			134.500.**160**.02.38
	—	Central	4000			3244	118			134.500.**156**.02.38
	2245	Début de ligne	4000			3244	118			134.500.**155**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000			3244	118			134.500.**157**.02.38
2802	—	Central	3000	direct	34,2	3797	111	4,95	0,94	135.500.**159**.02.38
	2805	Début de ligne	3000			3797	111			135.500.**158**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000			3797	111			135.500.**160**.02.38
	—	Central	4000			4055	119			135.500.**156**.02.38
	2805	Début de ligne	4000			4055	119			135.500.**155**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000			4055	119			135.500.**157**.02.38


Codes articles composés : *référence courte* . *pilotage* . ***code option*** . *colisage* . *couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
123, 124, 125, 134, 135

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

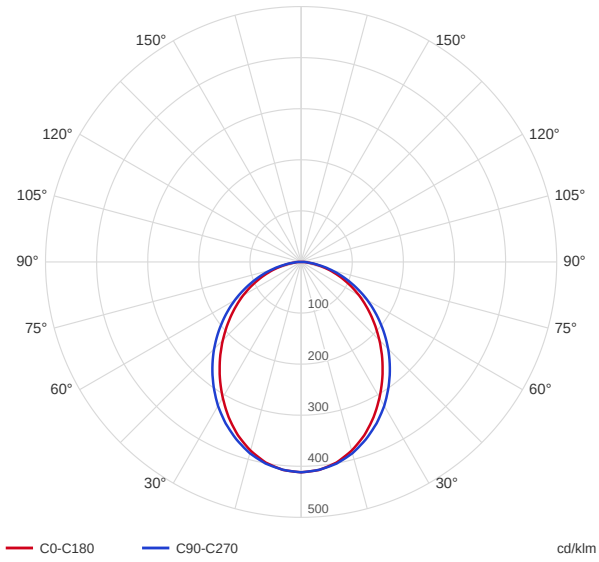

Spaceline opalisé — répartition : 1D

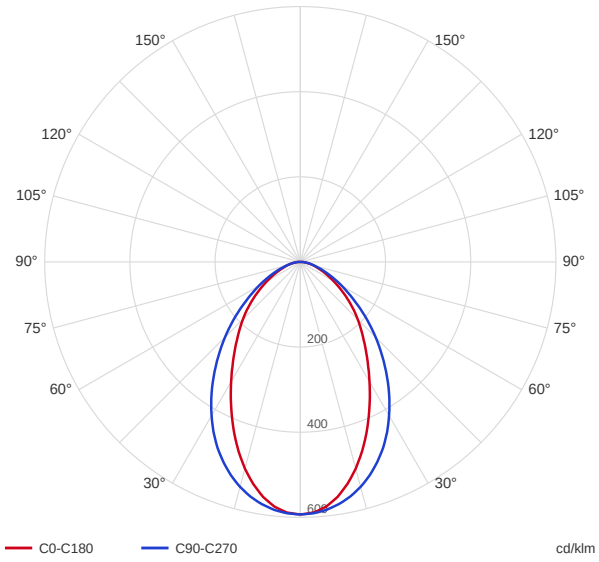

Spaceline prismatique opalisé — répartition : 1C

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - adressable DALI2 - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Bluetooth Casambi
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Flux lumineux ajusté en usine selon le besoin du projet

Texte pour CCTP

Luminaire LED, suspension pour plafond non démontable, éclairage direct, RADIAN Spaceline.
Section du corps 61,6 × 83,5 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1128, 1408, 1688, 2248 et 2808 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Diffuseur opalisant ou diffuseur microprismatique avec film opalisant.
Flux de 1 519 à 4 255 lm, puissance de 14,7 à 34,2 W, efficacité du luminaire jusqu'à 124 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, cordon d'alimentation de 2 m.
Taux de distorsion harmonique ≤ 9 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
123, 124, 125, 134, 135

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.