

Lampadaire WALY Double dissocié
D.1401, D.1402



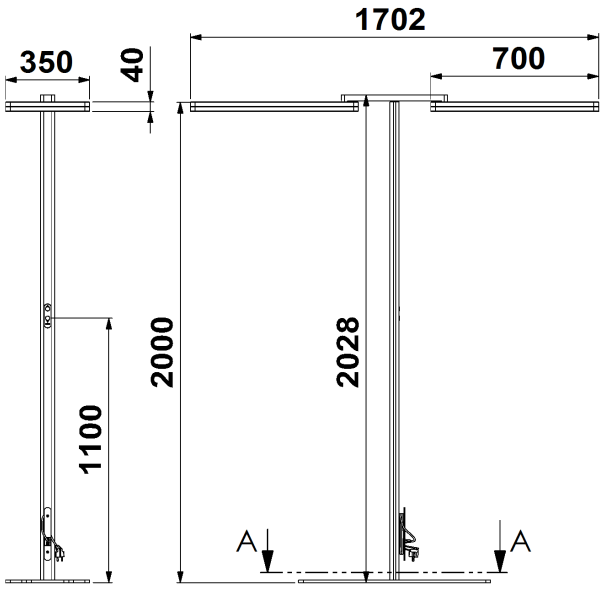

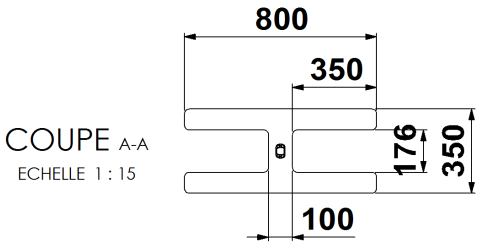

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 15

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Sur prise, cordon d'alimentation amovible

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L90B10 : 52 500h / L80B50 : >100 000h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	lampadaire
Type de montage	au sol
Hauteur totale	2028 mm
Largeur totale	350 mm
Longueur totale	1702 mm
Poids	20,0 kg
Dimensions du socle	800 x 350
Enrouleur de câble	Oui
Rotation de la tête	+/- 90°
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	650 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Lampadaire WALY Double dissocié
D.1401, D.1402

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles


LAMPADAIRE WALY — Optique Waly dissocié

IRC	CCT (K)	Flux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	UGR*	Capteur DPML	Facteur de Pui.	THD (%)	9003 FINE TEXTURE	9005 FINE TEXTURE
80	3000	6989	14,7 + 35,7	139	<11	Non	0,91	7,11	D.1401.504.**001**.01.84	D.1401.504.**001**.01.96
	3000	6989		139		Non			D.1401.504.**006**.01.84	D.1401.504.**006**.01.96
	3000	6989		139		Oui			D.1401.504.**011**.01.84	D.1401.504.**011**.01.96
	4000	7465		148		Non			D.1401.504.**000**.01.84	D.1401.504.**000**.01.96
	4000	7465		148		Non			D.1401.504.**005**.01.84	D.1401.504.**005**.01.96
	4000	7465		148		Oui			D.1401.504.**010**.01.84	D.1401.504.**010**.01.96
80	3000	8682	14,7 + 47,7	139	<11	Non	0,93	6,43	D.1402.504.**001**.01.84	D.1402.504.**001**.01.96
	3000	8682		139		Non			D.1402.504.**006**.01.84	D.1402.504.**006**.01.96
	3000	8682		139		Oui			D.1402.504.**011**.01.84	D.1402.504.**011**.01.96
	4000	9272		149		Non			D.1402.504.**000**.01.84	D.1402.504.**000**.01.96
	4000	9272		149		Non			D.1402.504.**005**.01.84	D.1402.504.**005**.01.96
	4000	9272		149		Oui			D.1402.504.**010**.01.84	D.1402.504.**010**.01.96

Codes articles composés : *référence courte . pilotage .* ***code option*** *. colisage . couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Lampadaire WALY Double dissocié
D.1401, D.1402

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

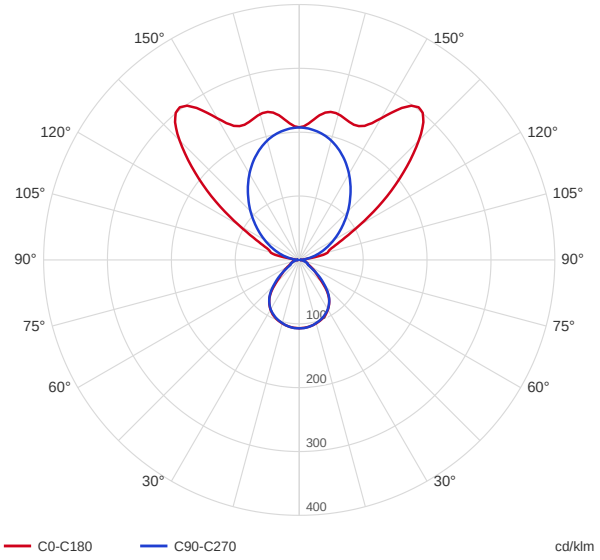

Optique Waly dissocié — répartition : D.1401 : 0,23C+0,77T · D.1402 : 0,19C+0,81T

Options et personnalisation

- DPML ; DPML avec voisinage ; Bluetooth Casambi
- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Bluetooth Casambi
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Réglage fin du flux lumineux pour un éclairage optimal

Texte pour CCTP

Luminaire LED, lampadaire double, éclairage direct et indirect commandés séparément, RADIAN WALY.
Répartition du flux lumineux : 19 à 23 % direct, 77 à 81 % indirect.
Dimensions : hauteur 2 028 mm, longueur 1 702 mm, largeur 350 mm.
Matériaux : mât et tête en aluminium extrudé (dont 80% issu du recyclage), semelle en acier ouverte en U, diffusant en PMMA.
Tête orientable ±90°, enrouleur de câble intégré, socle 800 × 350 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 6 989 à 9 272 lm, puissance de 50,4 à 62,4 W, efficacité du luminaire jusqu'à 149 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, UGR < 11, durée de vie L90B10 52 500 h, L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, branchement sur prise.
Facteur de puissance ≥ 0,91, taux de distorsion harmonique ≤ 8 %.
Masse 20 kg.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Lampadaire WALY Double dissocié
D.1401, D.1402

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande pendant 10 ans.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.