
# Lampadaire WALY Simple simultané
# S.1400, S.1403



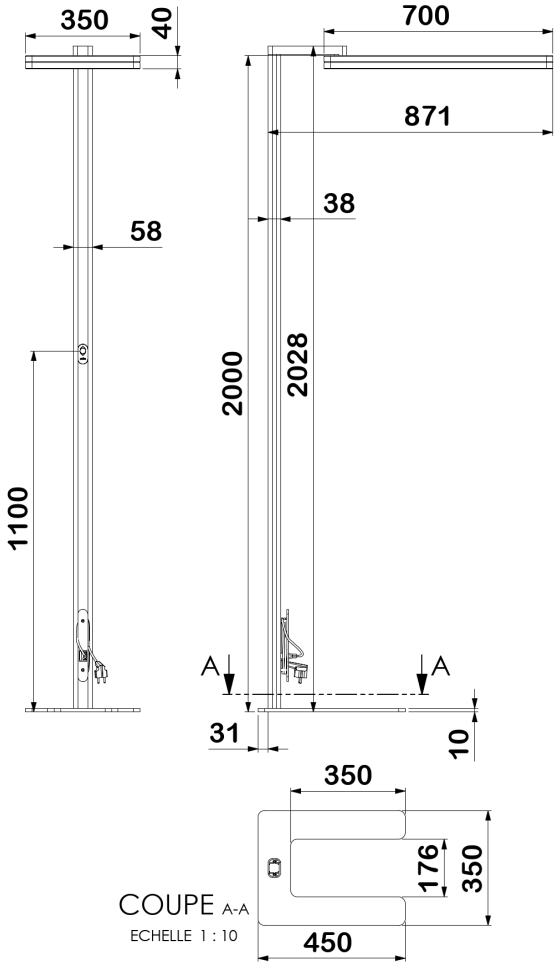


## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 220-240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 198-264 V AC |
| Classe de protection | Classe I |
| Indice de protection | IP 20 |
| Type de raccordement | Sur prise, cordon d'alimentation amovible |

## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| Tolérances chromatiques | SDCM3 |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Maintien du flux | L90B10 : 52 500h / L80B50 : >100 000h |

## Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | lampadaire |
| Type de montage | au sol |
| Hauteur totale | 2028 mm |
| Largeur totale | 350 mm |
| Longueur totale | 902 mm |
| Poids | 15,0 kg |
| Dimensions du socle | 450 x 350 |
| Enrouleur de câble | Oui |
| Rotation de la tête | +/- 90° |
| Couleur* | RAL 9003 · RAL 9005 |
| Résistance au feu | 650 °C |

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

## Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

# Lampadaire WALY Simple simultané
# S.1400, S.1403

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

## Données techniques et codes articles


**LAMPADAIRE WALY — Waly simultané**

| IRC | CCT (K) | Flux (lm) | Puissance (W) | Efficacité (lm/W) | UGR* | Capteur DPML | Facteur de Pui. | THD (%) | 9003 FINE TEXTURE | 9005 FINE TEXTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3000 | 6379 | 48,2 | 132 | <11 | Non | 0,97 | 4,91 | S.1400.500.**051**.01.84 | S.1400.500.**051**.01.96 |
| | 3000 | 6379 | | 132 | | Non | | | S.1400.500.**067**.01.84 | S.1400.500.**067**.01.96 |
| | 3000 | 6379 | | 132 | | Oui | | | S.1400.500.**053**.01.84 | S.1400.500.**053**.01.96 |
| | 4000 | 6813 | | 141 | | Non | | | S.1400.500.**050**.01.84 | S.1400.500.**050**.01.96 |
| | 4000 | 6813 | | 141 | | Non | | | S.1400.500.**066**.01.84 | S.1400.500.**066**.01.96 |
| | 4000 | 6813 | | 141 | | Oui | | | S.1400.500.**052**.01.84 | S.1400.500.**052**.01.96 |
| 80 | 3000 | 4566 | 33,5 | 136 | <11 | Non | 0,95 | 5,47 | S.1403.500.**051**.01.84 | S.1403.500.**051**.01.96 |
| | 3000 | 4566 | | 136 | | Non | | | S.1403.500.**067**.01.84 | S.1403.500.**067**.01.96 |
| | 3000 | 4566 | | 136 | | Oui | | | S.1403.500.**053**.01.84 | S.1403.500.**053**.01.96 |
| | 4000 | 4877 | | 146 | | Non | | | S.1403.500.**050**.01.84 | S.1403.500.**050**.01.96 |
| | 4000 | 4877 | | 146 | | Non | | | S.1403.500.**066**.01.84 | S.1403.500.**066**.01.96 |
| | 4000 | 4877 | | 146 | | Oui | | | S.1403.500.**052**.01.84 | S.1403.500.**052**.01.96 |

Codes articles composés : *référence courte . pilotage . **code option** . colisage . couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

# Lampadaire WALY Simple simultané
# S.1400, S.1403

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.

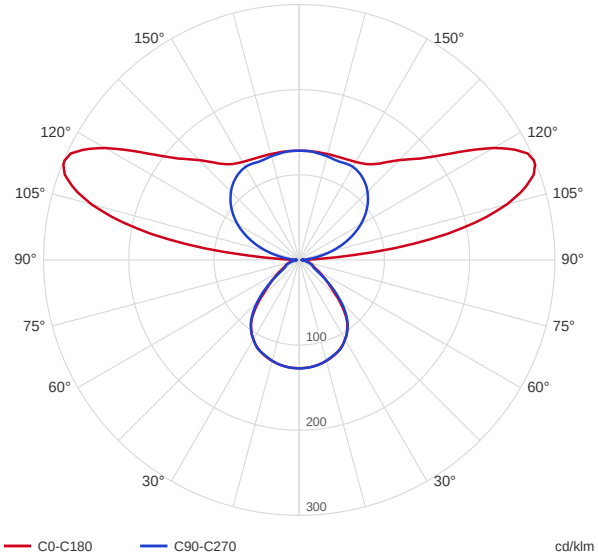


Waly simultané — répartition : 0,28C+0,72T

## Options et personnalisation

- Flux lumineux ajusté en usine selon le besoin du projet
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- IRC90
- Bluetooth Casambi

## Texte pour CCTP

Luminaire LED, lampadaire simple, éclairage direct et indirect commandés ensemble, RADIAN WALY.
Répartition du flux lumineux : 28 % direct, 72 % indirect.
Dimensions : hauteur 2 028 mm, longueur 902 mm, largeur 350 mm.
Matériaux : mât et tête en aluminium extrudé (dont 80% issu du recyclage), semelle en acier ouverte en U, diffusant en PMMA.
Tête orientable ±90°, enrouleur de câble intégré, socle 450 × 350 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 4 566 à 6 813 lm, puissance de 33,5 à 48,2 W, efficacité du luminaire jusqu'à 146 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, UGR < 11, durée de vie L90B10 52 500 h, L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, branchement sur prise.
Facteur de puissance ≥ 0,95, taux de distorsion harmonique ≤ 6 %.
Masse 15 kg.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

# Lampadaire WALY Simple simultané
# S.1400, S.1403

## Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande pendant 10 ans.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.